

 Für folgende igus®-Serien

E2/000


- 2500
- 255

E2 R

- R48

E6

- E6.29/R6.29

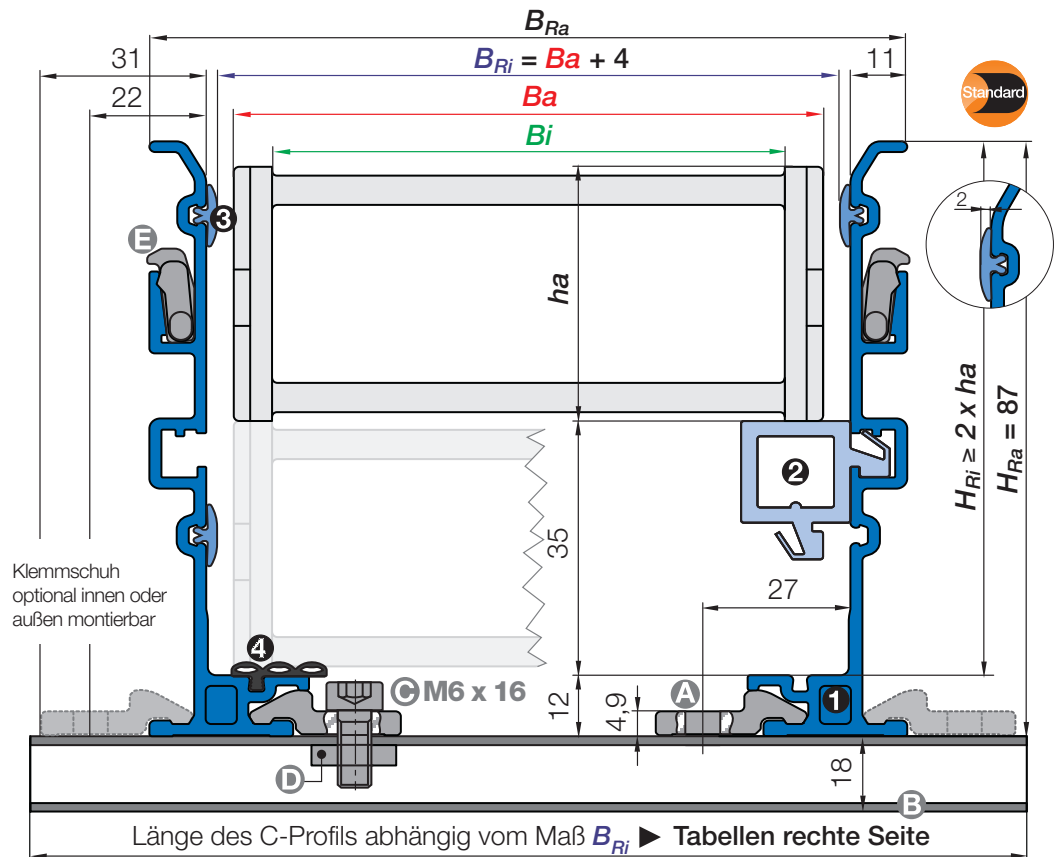

Hinweis: Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschluss-element abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komplettsatz

Rinnenseitenteile - bestehend aus Teil ① / ② / ③

1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, **ohne** Gleitschienen

Art. Nr.

971.30.SLA**

Gewicht

≈ 5,00 kg

1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m, incl. Gleitleisten, **mit** Gleitschienen

971.31.SL

≈ 6,40 kg

**Zur Minimierung von Ablaufgeräuschen mit Gummiprofil, bitte Index "A" zur Art. Nr. ergänzen z.B. 971.30.SLA

Montagesets - bestehend aus Teil A / B / C / D / E

1 Montageset **ohne** C-Profil

960.30

≈ 0,06 kg

1 Montageset **mit** C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})

960.30.XXX*

auf Anfrage

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 960.30.150

Super-Aluminium-Führungsrinne | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne

① 1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m

Art. Nr.

71.11

Gewicht

≈ 2,44 kg

② 1 Gleitschiene, einzeln, 2 m

82.79

≈ 0,6 kg

③ 1 Kunststoff Gleitleiste, einzeln, 2 m

75.01

≈ 0,06 kg

④ 1 Gummiprofil, einzeln, 2 m (optional zur Geräuschminimierung)

75.67.H

≈ 0,16 kg

Einzelteile, Montageset

A 1 Klemmschuh, einzeln, Aluminium

75.40

≈ 0,03 kg

B 1 C Profil, einzeln (C-Profil-Länge abhängig vom Maß B_{Ri})

92.52.XXX.E*

≈ 0,90 kg/m

C 1 Innensechskant M6 x 16, einzeln

MAT 0040209

D 1 Gleitmutter M6, einzeln

MAT 0040057

E 1 Verbindungselement, einzeln

75.60

Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren

1 Satz Festpunktmodule (nicht für R48, E6.29/R6.29. Ausführliche Informationen ► Seite 694)


971.80.4

*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. 92.52.125.E

C-Profile auch in Edelstahl V2A erhältlich. Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index "E" zur Art. Nr. ergänzen!

C-Profil-Längen (abhängig vom Maß B_{Ri}) | basic Version

Klemmschuh optional innen oder außen montierbar



971.30.SL
971.31.SL

2500				255				E6.29/R6.29				R48			
Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten-index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert
.02	45	auf Anfrage	960.30.150	.03	58	auf Anfrage	960.30.150	.030	50	auf Anfrage	960.30.150	.025	40	auf Anfrage	960.30.150
.03	58	auf Anfrage	960.30.150	.05	77	960.30.125	960.30.175	.040	60	auf Anfrage	960.30.175	.050	65	auf Anfrage	960.30.175
.05	77	960.30.125	960.30.175	.07	97	960.30.150	960.30.200	.050	70	auf Anfrage	960.30.175	.075	90	960.30.150	960.30.200
.07	97	960.30.150	960.30.200	.10	123	960.30.175	960.30.225	.060	80	960.30.150	960.30.175	.100	115	960.30.175	960.30.225
.09	109	960.30.175	960.30.225					.070	90	960.30.150	960.30.200	.130	145	960.30.200	960.30.250
.10	123	960.30.175	960.30.225					.080	100	960.30.150	960.30.200				
.12	145	960.30.200	960.30.250					.090	110	960.30.175	960.30.225				
								.100	120	960.30.175	960.30.225				
								.110	130	960.30.200	960.30.225				
								.120	140	960.30.200	960.30.250				



Serie E4 in einer seewasserbeständigen igus® Super-Aluminium-Führungsrinne

heavy-duty Version bei extremen Belastungen

ist auch zum Zwecke der sicheren Befestigung mit speziellen heavy-duty Version Montagewinkeln für den schweren Anlagenbau erhältlich: **Montageset Art. Nr. 971.50**. Konfigurieren Sie Ihre heavy-duty Version in unserem online-Katalog. Weitere Informationen ► www.igus.de/superalu

