



Für folgende  
igus®-Serien

**E4.1**


- E4.28/R4.28

**E4.1 light**

- E4.31L/R4.31L

**E6**

- E6.35

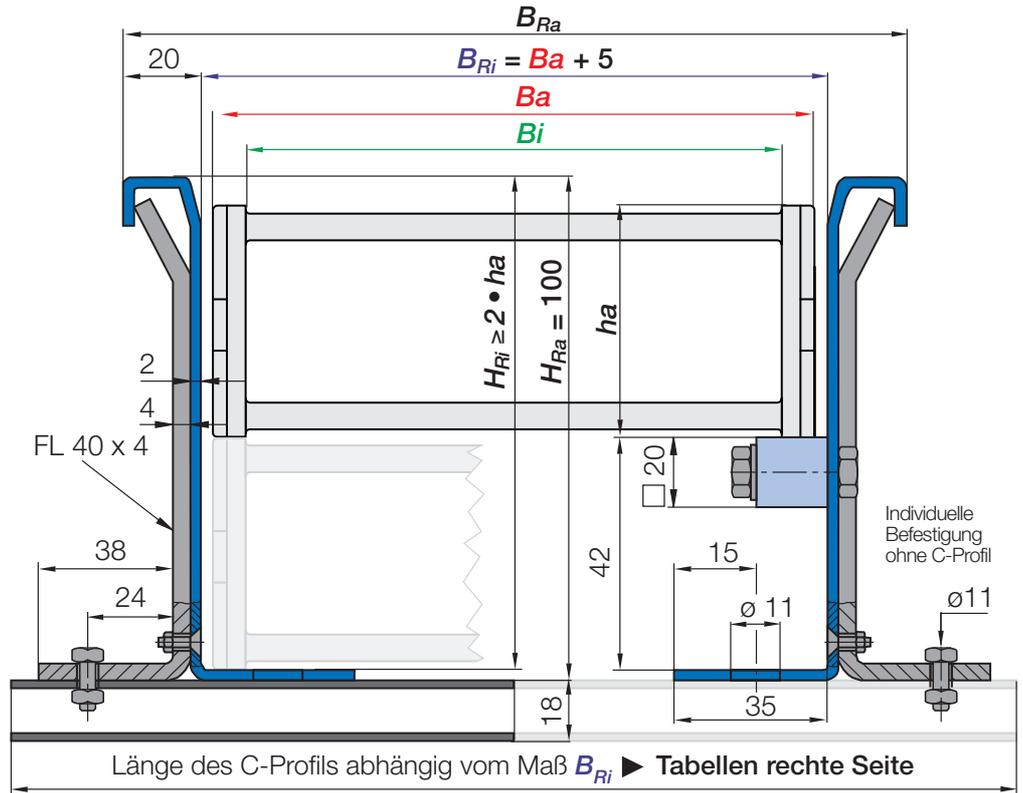

**Hinweis:** Die Innenbreite der Führungsrinne und die Länge der C-Profile des Montagesets kann je nach Anschluss-element abweichen. Bitte rufen Sie uns im Zweifel an!

## Stahl-Führungsrinnen | Komplettsatz

Rinnenseitenteile	Art. Nr.	Gewicht
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m <b>ohne</b> Gleitschienen	99.30.E <sup>1</sup> / E44 <sup>2</sup> / E45 <sup>3</sup>	≈ 10,00 kg
1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen je 2 m <b>mit</b> Gleitschienen, verschraubt	99.31.E <sup>1</sup> / E44 <sup>2</sup> / E45 <sup>3</sup>	≈ 12,00 kg
Montagesets		
1 Montageset <b>ohne</b> C-Profil	95.50	≈ 0,41 kg
1 Montageset <b>mit</b> C-Profil (C-Profil-Länge abhängig vom Maß $B_{Ri}$ )	95.50.XXX*	auf Anfrage

\*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. **92.50.200**

## Stahl-Führungsrinnen | Komponenten als Einzelteile

Einzelteile, Rinne	Art. Nr.	Gewicht
1 Rinnenseitenteil, einzeln, 2 m	99.11.E <sup>1</sup> / E44 <sup>2</sup> / E45 <sup>3</sup>	≈ 5,00 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m	92.01	≈ 0,75 kg
1 Gleitschiene, einzeln, 2 m + 11 Schraubensätze	92.20	≈ 0,98 kg
1 Paket mit 11 Schraubensätzen für 2 m Gleitschiene, einzeln	92.21	≈ 0,23 kg
Einzelteile, Montageset		
1 Klemmwinkel, einzeln	95.51	≈ 0,16 kg
1 Senkschraube M6 x 14, einzeln	92.53	
1 Sechskantmutter M6, einzeln	92.54	
1 Sechskantschraube M10 x 16, einzeln	92.55	
1 Gleitmutter M10, einzeln	92.56	
1 C-Profil, einzeln (Länge des C-Profils abhängig vom Maß $B_{Ri}$ )	92.52.XXX*.E <sup>1</sup>	≈ 0,90 kg/m
Zusatzoption zum einfachen Befestigen der e-kette® ohne Bohren		
1 Satz Festpunktmodule (ausführliche Informationen ► Seite 718)	99.80.01	≈ 10,00 kg

\*Bitte ergänzen Sie die C-Profil-Länge **XXX** wie in der Tabelle (rechte Seite) angezeigt z.B. **92.50.200**

- 1) Rinnenseitenteile + C-Profile - auch in Edelstahl V2A erhältlich, Werkstoff: 1.4301 (AISI 304). Bitte Index ".E" zur Art. Nr. ergänzen!
- 2) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4404 (AISI 316L). Bitte Index ".E44" zur Art. Nr. ergänzen!
- 3) Rinnenseitenteile - auch in Edelstahl V4A erhältlich, Werkstoff: 1.4571 (AISI 316Ti). Bitte Index ".E45" zur Art. Nr. ergänzen!


# Stahl-Führungsrinnen | C-Profil-Längen

C-Profil-Länge abhängig vom Maß  $B_{Ri}$



99.30  
99.31

E4.28/R4.28			E4.31L/R4.31L			E6.35		
Breiten-Index e-kette®	$B_{Ri}$ [mm]	Art. Nr. Montageset	Breiten-Index e-kette®	$B_{Ri}$ [mm]	Art. Nr. Montageset	Breiten-Index e-kette®	$B_{Ri}$ [mm]	Art. Nr. Montageset
.040	65	auf Anfrage	.040	59	auf Anfrage	.030	55	auf Anfrage
.050	75	95.50. 200	.050	69	auf Anfrage	.040	65	auf Anfrage
.062	87	95.50. 200	.060	82	95.50. 200	.050	75	95.50. 200
.070	95	95.50. 200	.062	94	95.50. 200	.060	85	95.50. 200
.075	100	95.50. 225	.070	107	95.50. 225	.070	95	95.50. 200
.087	112	95.50. 225	.075	119	95.50. 225	.080	105	95.50. 225
.100	125	95.50. 250	.087	132	95.50. 250	.090	115	95.50. 225
.125	150	95.50. 275	.100	144	95.50. 250	.100	125	95.50. 250
.150	175	95.50. 300	.125	157	95.50. 275	.110	135	95.50. 250
.175	200	95.50. 325	.150	169	95.50. 275	.120	145	95.50. 250
.200	225	95.50. 350	.175	182	95.50. 300			
.225	250	95.50. 375	.200	194	95.50. 300			
.250	275	95.50. 400	.225	207	95.50. 325			
.275	300	95.50. 425	.250	219	95.50. 325			
.300	325	95.50. 450	.275	232	95.50. 350			
			.300	244	95.50. 350			
			.325	257	95.50. 375			
			.350	269	95.50. 375			
			.375	282	95.50. 400			
			.400	294	95.50. 400			
			.425	307	95.50. 425			
			.450	319	95.50. 425			

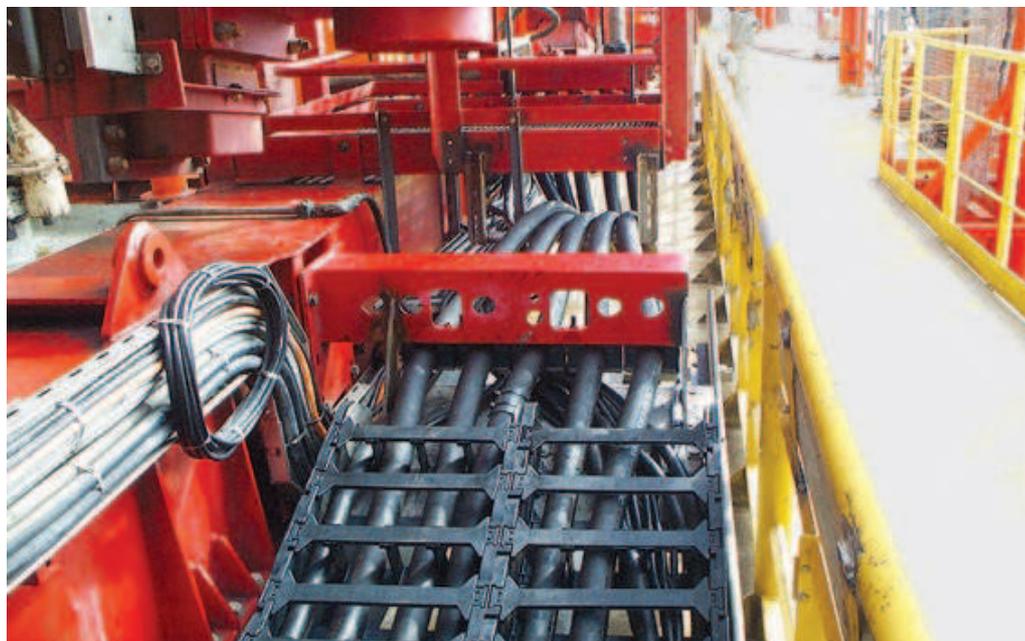

Wenig Gewicht gepaart mit hoher Stabilität. Kunststoff igus® e-ketten® auch zur Führung steifer Hydraulikschläuche